

**DADOS TÉCNICOS**

## ESTEIRA CURVA VERTICAL – LL

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha de esteira para carga leve (até 80 kg/m) consiste de esteiras horizontais e seus acessórios para fixação em parede ou teto, além de junções.

### CONSTRUÇÃO MECÂNICA

Longarinas: Em barra chata de aço ASTM A36 de 25,4 x 6,35mm

Travessas: Em barra chata de aço ASTM A36 de 25,4 x 6,35mm

A proteção contra corrosão consiste em decapagem, fosfatização e uma camada de acabamento aplicado pelo processo eletrostático a pó (80-100µm).


A cor de acabamento padrão é o cinza Munsell N6,5.

### USO

A curva vertical LL se destina a instalação interna em estações de telecomunicações ou cabeamento estruturado (LAN).

Pode ser usado tanto na subida quanto na descida.

### ILUSTRAÇÃO

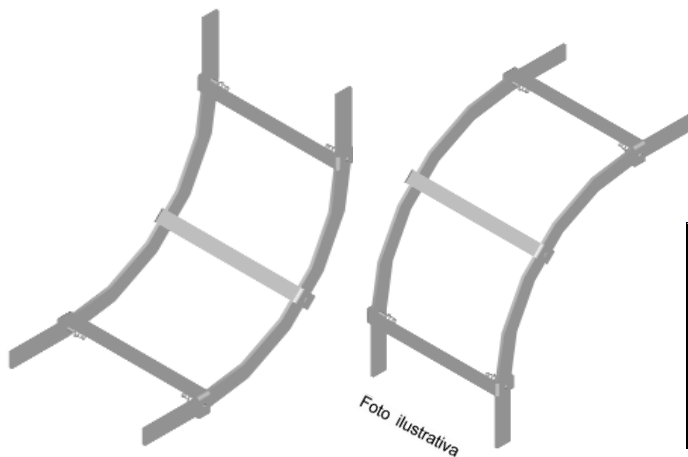

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SE3797-AAA	ESTEIRA CURVA VERTICAL(SUBIDA/DESCIDA 200mm - LL
SE3797-AAB	ESTEIRA CURVA VERTICAL(SUBIDA/DESCIDA 300mm - LL
SE3797-AAC	ESTEIRA CURVA VERTICAL(SUBIDA/DESCIDA 400mm - LL
SE3797-AAD	ESTEIRA CURVA VERTICAL(SUBIDA/DESCIDA 450mm - LL
SE3797-AAE	ESTEIRA CURVA VERTICAL(SUBIDA/DESCIDA 500mm - LL