

DADOS TÉCNICOS

ESTEIRA - LM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha de esteira para carga média (até 100 kg/m) consiste de esteiras horizontais e seus acessórios para fixação em parede ou teto, além de junções.

CONSTRUÇÃO MECÂNICA

Longarinas: Em barra chata de aço ASTM A36 de 31,75 x 6,35mm

Travessas: Em barra chata de aço ASTM A36 de 25,4 x 6,35mm


A proteção contra corrosão consiste em decapagem, fosfatização e uma camada de acabamento aplicado pelo processo eletrostático a pó (80-100µm).

A cor de acabamento padrão é o cinza Munsell N6,5.

USO

Esta linha de esteiras se destina a instalação interna em estações de telecomunicações ou cabeamento estruturado (LAN).

ILUSTRAÇÃO

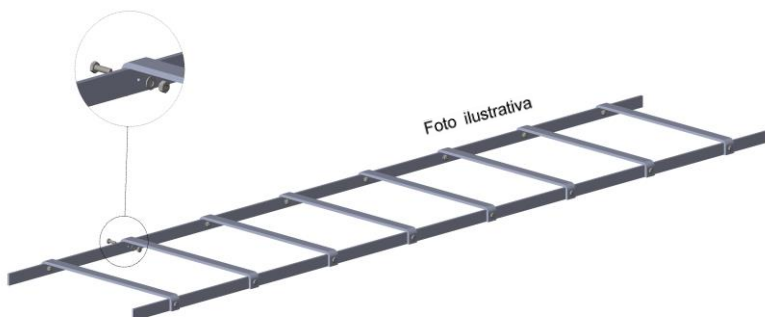

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SE1765-AAF	ESTEIRA 200X2000mm - LM
SE1765-AAG	ESTEIRA 300X2000mm - LM
SE1765-AAH	ESTEIRA 400X2000mm - LM
SE1765-AAI	ESTEIRA 450X2000mm - LM
SE1765-ABO	ESTEIRA 500X2000mm - LM

A esteira é fornecida conforme ilustração e normalmente montada e embalada em caixa de papelão. Os parafusos, porcas e arruelas utilizados na montagem são M6 – zincado branco.