

DADOS TÉCNICOS

SUB BASTIDOR 15" 4U GPON

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Painel 15" desenvolvido conforme norma EIA-310-D.

CONSTRUÇÃO MECÂNICA

Confeccionado em chapa aço SAE1020 aço carbono e alumínio.


A proteção contra a corrosão consiste fosfatização e aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (50-70 µm) aplicada às peças antes da montagem das mesmas, o que permite maior controle do processo.

A cor padrão é cinza claro RAL 7035.

USO

Destinado a distribuições de cabos fibras ópticas em sistemas de telecomunicações.

ILUSTRAÇÃO

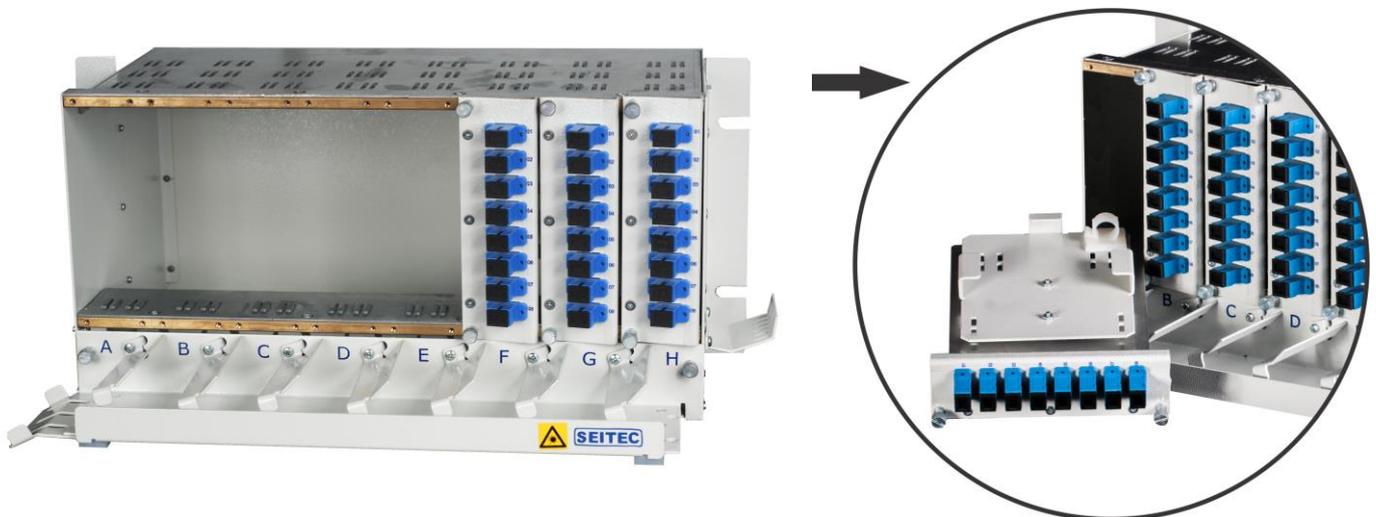

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Medidas: Altura: 177mm / Largura: 381mm / Prof.:300mm

- A instalação dos cordões é feita pelo lado direito.
- O Sub-bastidor dispõe de guias individuais para inserção dos módulos.
- É fornecido com etiqueta para identificação do roteamento.
- No painel frontal existe uma etiqueta de advertência sobre a emissão de feixe de luz laser.