

DADOS TÉCNICOS

SE4031-J
SUB BASTIDOR ÓPTICO 21" 4U 6 MÓDULOS 12F SC/PC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Painel padrão 21" destinado a emenda e distribuição de cabos fibras ópticas em sistemas de telecomunicações. Para até 8 módulos de fibras ópticas.

CONSTRUÇÃO MECÂNICA

A estrutura é confeccionada em chapas de alumínio 1,5mm, aço carbono SAE 1010 1,5mm
Aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm) aplicada ao conjunto antes do processo de montagem do mesmo.

A cor padrão é o RAL 7035 texturizado.

USO

Destinado a emenda e a distribuição de cabos fibras ópticas em sistemas de telecomunicações.

ILUSTRAÇÃO

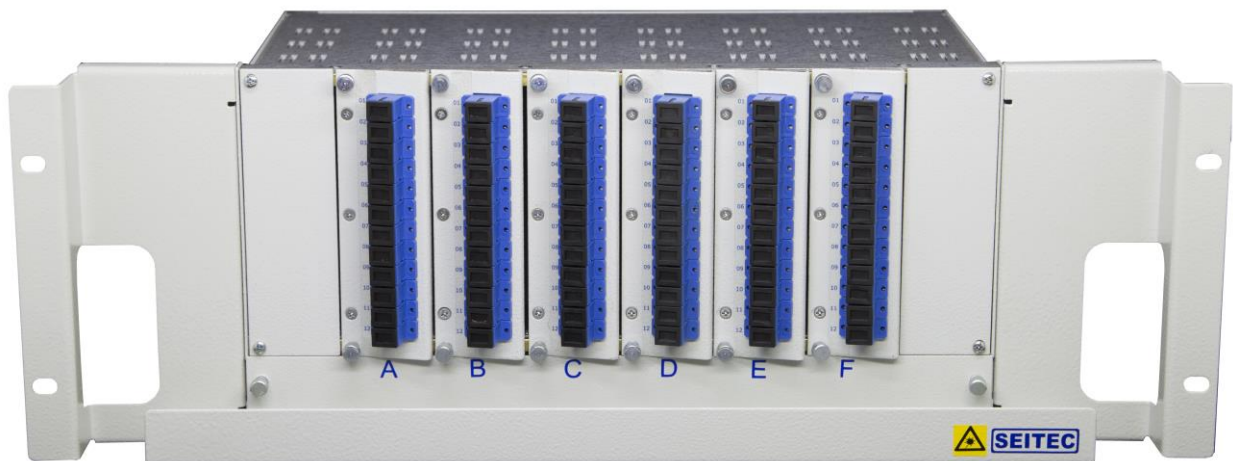


Foto ilustrativa

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Medidas: Posições: Altura: 4U / Largura: 534mm / Prof. Total: 260mm / Prof. a partir da Aba de fixação: 250mm.

- A instalação dos cordões é feita pelo lado direito ou esquerdo.
- Este Sub bastidor é fornecido com 6 módulos cartões contendo 12 adaptadores monomodo SC/PC em cada.
- É fornecido com 72 cordões "Pig-Tail" 1,5m SC/APC em 12 cores e 72 protetores de emenda.

DADOS TÉCNICOS

- Este Sub-bastidor dispõe de 8 SLOTS para inserção dos módulos.
- É fornecido com etiqueta para identificação do roteamento.
- No painel frontal existe uma etiqueta de advertência sobre a emissão de feixe de luz laser.
- O kit de instalação é composto de parafusos, arruelas , porca gaiola, velcro, abraçadeiras espiral tube.